


La Unidad de Control de programación NOVHIDRO es una herramienta diseñada para realizar una gestión rápida, eficaz e inteligente de su cabezal de filtrado.

Usted podrá realizar el mantenimiento del equipo o la resolución de imprevistos desde el programador, con el sencillo manejo del teclado que incorpora la unidad y evitando retirar el cartucho de anillas, incluso en condiciones de colapso.

\*Nota: La unidad de control digital, está equipada por un programador de control hasta 8 unidades, dos manómetros y un presostato diferencial.



DATOS TECNICOS DE UNIDAD DE CONTROL		
Alimentación	24 v	12 v
Consumo	Inferior 30 va	Inferior 6 w
Presión de trabajo	10 bar (opcional 16 bar)	10 bar (opcional 16 bar)
Solenoides	24 v	12 v

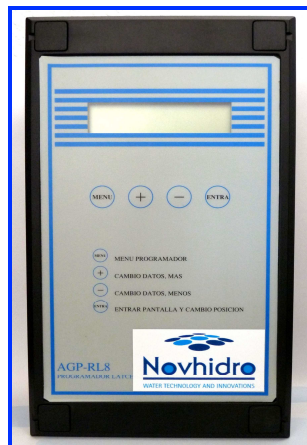

**NOVHIDRO, S.L. Dpto. Técnico.**

**E-mail: [comercial@novhidro.com](mailto:comercial@novhidro.com)**

**Tel.: +34 968 579100 Fax: + 34 968 576418**

**[www.novhidro.com](http://www.novhidro.com)**